

## Amplificadores de cobertura celular GSM-DCS-UMTS



**Mod.:**  
**G1500-1**

### **Novedad**

Kit repetidor GSM con antena interior en el equipo

UL: 890-915 DL: 935-960 MHZ

Ganancia: 55 dB Potencia salida: 20dBm

\* Incluye antena exterior y cables coaxiales

**Cobertura 100 m<sup>2</sup>**



**Mod.:**  
**G2500**

### **Repetidor GSM-3G**

UL:890-915 1920-1980 MHZ


DL:935-960 2110-2170 MHZ

Ganancia: 60 dB

Potencia salida: 23 dBm

\*Incluye antena exterior e interior y cables coaxiales

**Cobertura 500 m<sup>2</sup>**

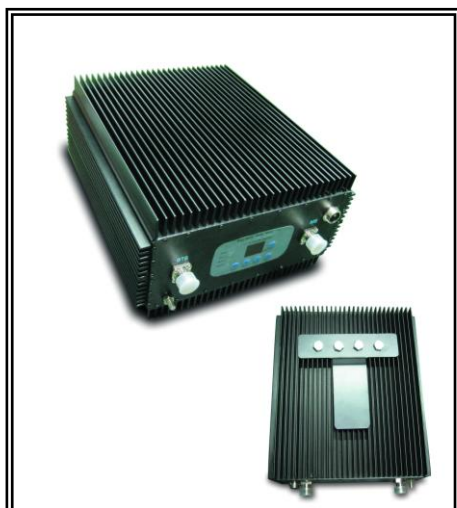

**Mod.:**  
**G4500**

### **Repetidor profesional tri-banda**

GSM-DCS-UMTS

UL: 890-915 1710-1785 1920-1980 MHZ

DL: 935-960 1805-1880 2110-2170 MHZ

Ganancia: 60 dB

Potencia salida: 27 dBm

Display programación

Sistema ALC Automático ajuste RF

No incluye sistemas radiantes

**Cobertura 1000 m<sup>2</sup>**